




LFX™ Low Flow Sprinkler: Assembly Instructions

LFX™ Aspersor de Bajo Volumen: Instrucciones de Ensamblado


1. Insert Nozzle into the bottom section of the Body.

1. Inserte la boquilla en la parte inferior del cuerpo.

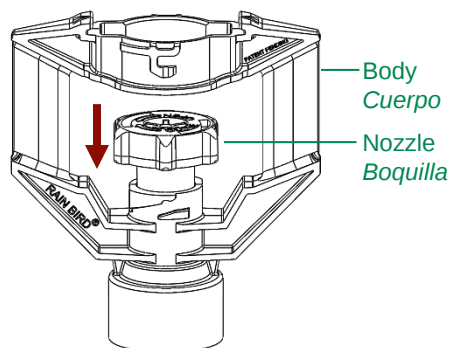


- 2a. Twist Nozzle firmly clockwise until it snaps into place.

2a. Gire la boquilla firmemente hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.

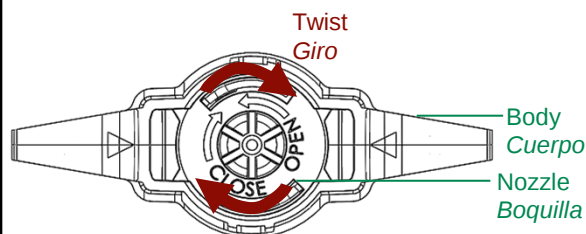


- 2b. Nozzle, when in correct position will appear as shown below with ribs in nozzle inline with braces of body:

2b. La boquilla aparecerá en la posición correcta como se muestra a continuación, con las costillas de la boquilla en línea con los apoyos del cuerpo:

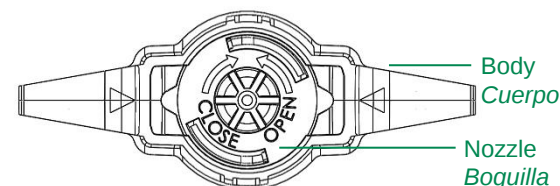


3. If necessary, turn Deflector out of the way and insert Brake Assembly into the Body.

3. Para insertar el conjunto de freno en el cuerpo, si es necesario gire el Deflector hacia afuera.

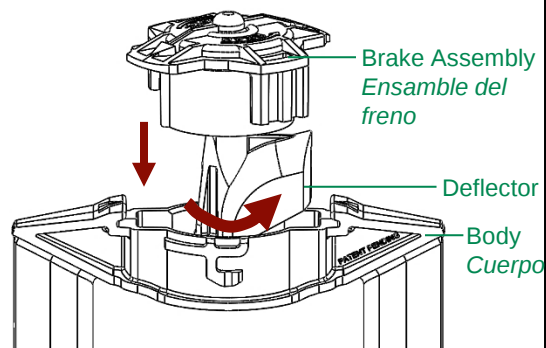

- 4a. Twist Brake Assembly firmly clockwise until it snaps into place.

4a. Gire el conjunto del freno firmemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.

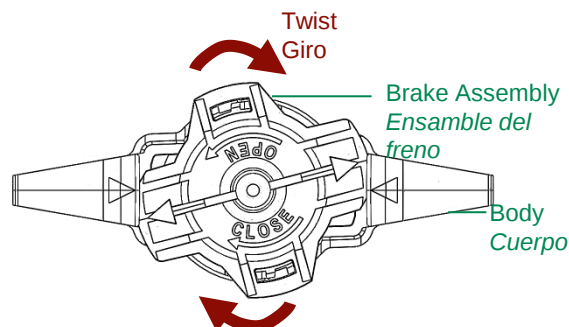

- 4b. Brake Assembly, when in correct position will appear as shown below with the top arrows aligning with the body:

4b. El conjunto de freno estará en la posición correcta cuando aparezca como se muestra a continuación con las flechas superiores alineadas con el cuerpo:

