

# ASPERSORES LF™

Maximice la eficiencia del riego y minimice el mantenimiento con los Aspersores LF™ de Rain Bird®. Diseñados para soportar las duras condiciones agrícolas, estos aspersores son ideales para huertos, cultivos en hileras, cultivos de campo y control climático. El modelo LF combina la robustez de un aspersor de impacto con diferentes trayectorias de riego para una cobertura uniforme y fiable.



No Se Requieren Herramientas  
Montaje A Presión

## Distribución uniforme del agua

- La tecnología Rain Curtain™ ofrece una excelente Uniformidad de Distribución con una rotación suave y controlada y gotas de agua grandes para contrarrestar el viento.
- Funciona a menor presión, pero aun así proyecta el agua a gran distancia y de manera uniforme, lo que ayuda a reducir el consumo de energía.
- La cuchara de Precision Jet (PJ) direcciona el agua al campo y previene la erosión alrededor del elevador.

## Diseñado para durar en las condiciones más extremas

- Estructura protectora de acetal de alta resistencia que protege el aspersor de daños por manipulación y exposición a los rayos UV.
- Rotación rápida y constante a temperaturas inferiores a -3 °C para garantizar una distribución uniforme y continua del agua y proteger las plantas durante las heladas.
- Garantía líder en la industria de 5 años, respaldada por la calidad.

## Reduzca costos con un mantenimiento sencillo


- Ahorre tiempo y dinero gracias al ensamblaje a presión - no se necesitan herramientas para la instalación ni el mantenimiento.
- El cuerpo con rosca macho ACME se instala y se retira con solo un par de giros, de forma sencilla y rápida.
- Su diseño simple de cuatro piezas facilita la limpieza y reduce el número de componentes que hay que manipular.



¿PREGUNTAS?

Número gratuito de atención al cliente de Rain Bird:  
33-1864-3562

# ASPERSORES LF™

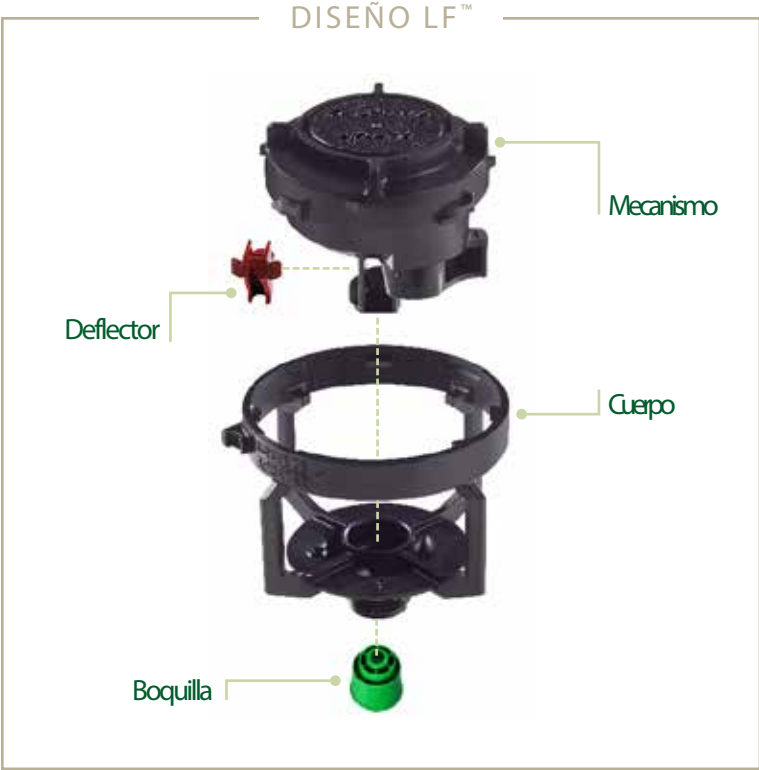

box-open

DATOS DE EMPAQUE

CANTIDADES DE ENSAMBLAJE EN FÁBRICA

box CAJA: 100

dolly-flatbed TARIMA: 1,200

CANTIDADES DE REFACCIONES

| PARTE                            | ORDEN MÍNIMA | CANTIDAD POR CAJA |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Boquillas                        | 200          | 1,600             |
| Deflectors                       | 200          | 1,600             |
| Cuerpo y Mecanismo Sin Ensamblar | 200          | 100               |

RANGO DE OPERACIÓN

|                |                 |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|
| Presión        | 25 - 60 psi     | 1.7 - 4.2 bar     |
| Rango de Flujo | 0.97 - 6.82 gpm | 227 - 1,549 l/h   |
| RadiodeAlcance | 22 - 50 pies    | 6.6 - 15.2 metros |

| PENCIL-ALT CÓMO ESPECIFICAR                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LF24                                                            | A                                                                      | 27B                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                        | A                                                                                                                                      |
| Familia Principal<br>LF12-AspersorLF1200<br>LF24-AspersorLF2400 | Cuerpo<br>N - Rosca Macho NPT<br>A - Macho ACME<br>T-MachoACMEAntiRobo | Deflector<br>06P-6°MoradoOscuro 15T-15°Tangerina<br>10W - 10° Blanco 16R - 16° Rojo<br>10L - 10° Lima 17B-17°AzulPálido<br>12B-12° Azul Cyan 21G-21°VerdeOlivio<br>12P - 12° Rosa 22G-22°VerdeOscuro<br>13M-13° Magenta 27B - 27° Negro | Boquilla<br>05 - Azul<br>06-Morado 11-GrisOscuro<br>07 - Verde 29 - Negro<br>08 - Rojo 30-Bronceado<br>09 - Plata 38 - Amarillo<br>10-Marrón 44 - Naranja | Adaptador o Anti Robo<br>A - Adaptado3/4MachonPT<br>paracuerpoMachoACME<br>(SOLAMENTE LF2400)<br>R - SOLAMENTE Desarmador<br>Anti Robo |

APLICACIONES

HUERTOS

Nueces

NuezPecanera

Almendra

Banano

PalmaAceitera

CULTIVOS DE HILERA

Piña

Camote

Calabazas

Verduras de HojasVerdes

CULTIVOS DE CAMPO ABIERTO

Forraje

Alfalfa

ENREJADO

Uva

Manzana

DuraznosCiruelas

CÉNEGA

ArándanosRojos

ÚTIL PARA

Enfriamiento

ProtecciónAntiHeladas

UBICACIONES

Agricultura

Invernadero

Vivero