




Spridare för Golfbanor



Håll rätt kurs med Rain Bird

Som den enda tillverkare som enbart arbetar med bevattning har Rain Bird satt standarden för bevattning av golfbanor. Vi designar alla våra produkter för att möta de utmaningar som golfbanans greenkeeper och ansvariga ställs inför. Vi har produkter för att du ska kunna uppgradera till ny teknik utan att den befintliga utrustningen blir föråldrad. Vi tillhandahåller konstant tvåvägskommunikation som levererar direkt diagnostik och justeringar. Ett integrerat system från Rain Bird hjälper dig att klara alla utmaningar.



"Jag anser att vi, särskilt med IC och 751-serien, kan vattna betydligt exaktare i stället för att bara starta hela anläggningen. Jag gillar att det är enkelt att ställa om mellan full- och delcirkel."

Blair Kirby | Director of Course Maintenance
The Club at Admirals Cove

RAIN BIRD®-SPRIDARE

Konstruerade för att prestera. Tillverkade för att hålla.

Rain Bird bygger in innovation i varje spridare genom att använda högeffektiva munstycken och stötspänningssäkra solenoider. Dessa marknadsledande spridare som används av banpersonal över hela världen levererar optimala banytor, hög hållbarhet, minskad vattenförbrukning och tidlös kompatibilitet.

IC System™

Få total kontroll med Rain Bird IC System. Vattna precis där det behövs med integrerad styrning av varje enskild spridare och upprätthåll optimala förhållanden med minsta möjliga arbete tack vare revolutionerande, heltäckande diagnostiken.



Kan servas över marknivå

Rain Birds spridare är konstruerade för att spara personalens arbetstid med sektorjustering och tryckreglering som kan servas ovan marknivå samt lättåtkomliga inre komponenter.

GBS25™-skydd

Alla Rain Bird elektriska golfbanespridare har en robust GBS25-solenoid. Med överlägsen 25 kV-stötspänningsskydd, inbyggd filtrering för andra skyddsnivå mot smuts och kolvar som har fastnat, den eliminerar de vanligaste underhållsuppgifterna som förekommer hos konkurrerande spridare.



Rain Bird serie 551

551-serien levererar rätt täckning för utslagsplatser, greener och andra små områden inom kort och medellång räckvidd. Med munstycken som erbjuder höga flöden och stora droppar som klarar att det blåser kan du ändå på kort tid vattna precis där det behövs.

Specifikationer

Serie 551

Radie	32 fot till 55 fot (9,8 m till 16,8 m)
Flöde	6,83 till 13,63 gpm (0,43 till 0,86 l/s); (1,55 till 3,10 m³/hr)
Båge	Fullcirkel 360°, justerbar 30° till 345°
Enhetens höjd	Modellerna E, IC, S/H: 12,0 tum (30,5 cm) Modell B: 9,6 tum (24,5 cm)
Uppskjutshöjd	2,6 tum (6,6 cm)
Toppdiameter	Modellerna E, IC, S/H: 6,25 tum (15,9 cm) Modell B: 4,25 tum (10,8 cm)
Inre komponenter som kan servas över marknivå	Ja



Kopp med grästorva

Kompatibel med 551-serien och 700/751-serien


Torva som växer ovanpå rotorn förbättrar spelbarheten och banans utseende.

Modeller

- **551E:** Full-/delcirkel, elektrisk
- **551IC:** Full-/delcirkel IC
- **551S/H:** Full-/delcirkel kombinerad användning av Stopamatic och hydraulik
- **551B:** Full-/delcirkel Seal-A-Matic™



551-serien: 32 fot till 55 fot (9,8 m till 16,8 m)

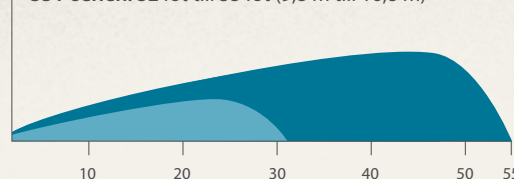



Rain Bird 700/751-serien

För tillförlitlig täckning av de flesta banområden ger 700/751 ööverträffad flexibilitet. Välj 700-serien för helcirkelbevattning eller 751 för hel- och delcirkelbevattning, båda har marknadsledande spridarenhetlighet och skruvinställning.


Snabbinställning med MemoryArc®

Finns på serien 751 och serien 551



Steg 1

Ställ in primär spridarsektor.




Steg 2

Vid hel-/ delcirkelbevattningsskruven till helcirkelläget.



Steg 3

Ställ antingen in spridaren på Sektor A eller Sektor B och ställ sedan in delcirkel. Sektorinställningen behöver inte göras om när man ändrar mellan full- och delcirkelinställningarna.



Specifikationer


	700-serien	751-serien
Radie	56 fot till 79 fot (17,1 m till 24,1 m)	35 fot till 75 fot (10,7 m till 22,9 m)
Flöde	16.3 till 43.9 gpm (1,03 till 2,76 l/s); (3,70 till 9,95 m³/h)	7.0 till 37.7 gpm (0,44 till 2,38 l/s); (1,59 till 8,56 m³/h)
Sektor	Fullcirkel, 360°	Fullcirkel 360°, justerbar 30° till 345°
Enhetens höjd	Modellerna E, IC, S/H: 12.0 tum (30,5 cm) Modell B: 9,6 tum (24,5 cm)	Modellerna E, IC, S/H: 12.0 tum (30,5 cm) Modell B: 9,6 tum (24,5 cm)
Uppskjutshöjd	2.6 tum (6,6 cm)	2.6 tum (6,6 cm)
Toppdiameter	Modellerna E, IC, S/H: 6.25 tum (15,9 cm) Modell B: 4.25 tum (10,8 cm)	Modellerna E, IC, S/H: 6.25 tum (15,9 cm) Modell B: 4.25 tum (10,8 cm)
Inre komponenter som kan servas över marknivå	Ja	Ja

Modeller

- **700E:** Fullcirkel, elektrisk
- **700IC:** Fullcirkel IC
- **700S/H:** Fullcirkel kombinerad användning av Stopamatic och hydraulik
- **700B:** Fullcirkel Seal-A-Matic™
- **751E:** Full-/delcirkel, elektrisk
- **751IC:** Full-/delcirkel IC
- **751S/H:** Full-/delcirkel kombinerad användning av Stopamatic och hydraulik
- **751B:** Full-/delcirkel Seal-A-Matic™

700-serien: 56 fot till 79 fot (17,1 m till 24,1 m)

751-serien: 35 fot till 75 fot (10,7 m till 22,9 m)

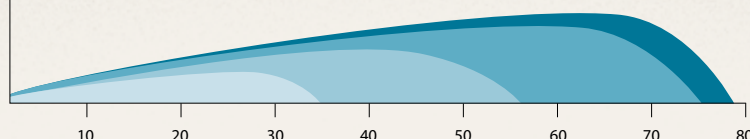



EAGLE™ 900/950-serien

Med vår längsta räckvidd levererar spridarna i 900-/950-serien tillförlitlig, enhetlig täckning av stora områden.

Med högprestandamunstyckena hos 900/950 kan du nå längre med ökad droppstorlek för maximal effektivitet och täckning.



Oavsett om du håller på att så in eller bara försöker få ut mer av en begränsad vattentillgång låter Rapid-Adjust-tekniken personalen enkelt göra sektorjusteringar genom att vrida på en skruv. MemoryArc kommer ihåg två delcirkelinställningar så att du kan växla mellan full- och delcirkeldrift på några sekunder.

Specifikationer

	900-serien	950-serien
Radie	63 fot till 97 fot (19,2 m till 29,6 m)	70 fot till 92 fot (21,3 m till 28,0 m)
Flöde	21.4 till 57.1 gpm (1,35 till 3,60 l/s); (4,85 till 12,97 m³/h)	19.5 till 59.4 gpm (1,23 till 3,75 l/s); (4,43 till 13,49 m³/h)
Sektor	Fullcirkel, 360°	Justerbar 40° till 345°
Enhetens höjd	13.4 tum (34,0 cm)	13.4 tum (34,0 cm)
Uppskjutshöjd	2.25 tum (5,7 cm)	2.25 tum (5,7 cm)
Toppdiameter	7 tum (17,8 cm)	7 tum (17,8 cm)
Inre komponenter som kan servas över marknivå	Ja	Ja


Modeller

- **900E:** Fullcirkel, elektrisk
- **900IC:** Fullcirkel IC
- **900S/H:** Fullcirkel kombinerad användning av Stopmatic och hydraulik
- **950E:** Delcirkel, elektrisk
- **950IC:** Delcirkel IC
- **950S/H:** Delcirkel kombinerad användning av Stopmatic och hydraulik



900-serien: 63 fot till 97 fot (19,2 m till 29,6 m)

950-serien: 70 fot till 92 fot (21,3 m till 28,0 m)

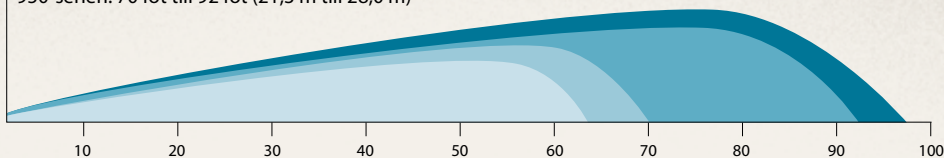



”Det bästa med Rain Bird är att de tillverkar kvalitetsdelar. De är solida. De håller. Även i öknen där vi vattnar varje dag med återvunnet vatten håller våra spridare i mer än 15 år.”

Shawn Emerson | Director of Agronomy
Desert Mountain



RAIN  **BIRD**®

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702, USA
Telefon: +1 (626) 812-3400
Fax: +1 (626) 812-3411


Rain Bird teknisk service
+1 866-GSP-XPRT +1 (866-477-9778)
(USA och Kanada)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85706, USA
Telefon: +1 (520) 741-6100
Fax: +1 (520) 741-6117

Teknisk hotline
+1 (800) 458-3005 (USA och Kanada)

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702, USA
Telefon: +1 (626) 963-9311
Fax: +1 (626) 852-7343

rainbird.com/golf

Följ oss @RainBirdGolf 

* Registrerat varumärke som tillhör Rain Bird Corporation
© 2017 Rain Bird Corporation 8/17

D37469C