



Golf Rotorları



Rain Bird İle Golf Sahalarınız Daima Bir Adım Önde Olsun

Tüm enerjisini sadece sulamaya harcayan tek üretici olan Rain Bird, golf sahası sulama teknolojisini yeniden tanımladı. Her ürünümüzü golf sahası sahiplerinin ve yöneticilerinin zorluklarını ve gereksinimlerini dikkate alarak tasarlıyoruz. Mevcut ekipmanlarınızı çöpe atmanıza gerek kalmaksızın sisteminizi yeni bir teknolojiye yükseltmenizi mümkün kılan ürünlerden anında tanılama ve ayar imkanı sunan, devamlı iki yönlü iletişim sağlayan ürünlere kadar Rain Bird entegre sistemleriyle golf sahanız her türlü zorluğu geride bırakacaktır.



“Özellikle IC ve 751 serisi ile, her bir ekipmanı açmak yerine sadece sulamak istediğimiz yerleri ve çok daha yakından hedefleyebiliyoruz. Sadece tek bir düğmeyi çevirerek tam daire sulama modelinden açılı sulama modeline geçmeyi seviyorum.”

Blair Kirby | Golf Sahası Bakım Direktörü
Admirals Cove Kulübü

RAIN BIRD® ROTORLARI

Performans İçin Tasarlandı. Uzun ömürlü olacak şekilde imal edildi.

Rain Bird yüksek verimli nozüller ve darbelere dirençli solenoidler kullanarak inovasyonunu her rotora entegre eder. Dünyanın her yerindeki golf sahası uzmanlarının güvendiği, endüstri lideri bu rotorlar optimum oynama yüzeyi, yüksek dayanıklılık, daha düşük su sarfiyatı ve zaman aşımına uğramayan bir uyumluluk sunmaktadır.

IC System™

Rain Bird IC System ile kontrol tamamen sizde olsun. Her bir rotorda Entegre Kontrol (IC) sayesinde ihtiyaç duyulan alanları hassas şekilde sulayın ve devrim niteliğindeki nerede olursanız, ne zaman olursa olsun doğru tanımlama imkanıyla minimum çabayla optimum koşulları koruyun.



Üst kısımdan ulaşılabilirlik

Çalışma sürelerinizi kısaltacak şekilde tasarlanan Rain Bird rotorları kolay açma ayarı ve basınç kontrolü ve ayrıca dahili bileşenlere kolay erişim sunar.

GBS25™ Koruması

Tüm Rain Bird elektrikli golf rotorları oldukça sağlam bir GBS25 solenoid kullanır. Rakipsiz 25kV akım korumasıyla ve pisliklere ve piston sıkışmasına karşı ikinci bir koruma seviyesi sunan dahili filtreleme özelliğiyle en yaygın yürütülen bakım çalışmalarına olan gereksinimi ortadan kaldırarak rakip rotorları geride bırakır.



Rain Bird 551 Serisi

551 Serisi kısa ve uzun menzil aralıklarıyla Tee alanları, greenler ve diğer küçük alanlar için doğru sulama kapsamını sunar. Daha yüksek debiler ve rüzgardan etkilenmeyen geniş damlalar sunan bu nozüllerle ihtiyaç duyulan alanları kısa bir zaman dilimi içinde hassas şekilde sulayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

551 Serisi

Yarıçap	32' ile 55' arası (9,8 m ile 16,8 m arası)
Debi	6,83 ile 13,63 g/m arası (0,43 ile 0,86 l/sn arası); (1,55 ile 3,10 m³/sa arası)
Açı	Tam daire 360°, 30° ile 345° arası ayarlanabilir
Gövde Yüksekliği	Modeller E, IC, S/H: 12,0" (30,5 cm) Modeller B: 9,6" (24,5 cm)
Yükselme Yüksekliği	2,6" (6,6 cm)
Üst Çap	Modeller E, IC, S/H: 6,25" (15,9 cm) Modeller B: 4,25" (10,8 cm)
Üst kısımdan ulaşılabilen dahili parçalar	Evet



Çim Kapağı Kiti 551 Serisi ve 700/751 Serisi ile uyumludur


Çimin doğrudan rotorun üzerinde yetişmesi sayesinde oynama alanı artarken sahanın görünümü iyileşir.

Modeller

- **551E:** Tam/Kısmi daire elektrikli
- **551IC:** Tam/Kısmi daire IC
- **551S/H:** Stopamatic veya hidroliğin birlikte kullanımıyla tam/kısmi daire
- **551B:** Tam/Kısmi daire Seal-A-Matic™



551 Serisi: 32' ile 55' arası (9,8 m ile 16,8 m arası)

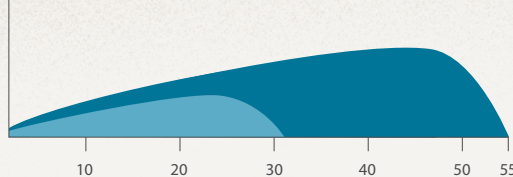



Rain Bird 700/751 Serisi

Birçok çim alanı için güvenilir sulama kapsamı sunan 700/751 rotorları ayrıca rakipsiz bir esnekliğe sahiptir. Endüstri lideri, homojen sprinkler performansı ve sadece tek bir vidayla gerçekleştirilebilen ayarlarla tam daire sulama ihtiyaçlarınız için 700 serisi veya tam ve kısmi daire sulama ihtiyaçlarınız için 751 serisini seçin.


Özellikler

	700 Serisi	751 Serisi
Yarıçap	56' ile 79' arası (17,1 m ile 24,1 m arası)	35' ile 75' arası (10,7 m ile 22,9 m arası)
Debi	16.3 ile 43.9 gpm arası (1,03 ile 2,76 l/sn arası); (3,70 ile 9,95 m³/sa arası)	7.0 ile 37.7 gpm arası (0,44 ile 2,38 l/sn arası); (1,59 ile 8,56 m³/sa arası)
Açı	Tam daire, 360°	Tam daire 360°, 30° ile 345° arası ayarlanabilir
Gövde Yüksekliği	Modeller E, IC, S/H: 12.0" (30,5 cm) Modeller B: 9.6" (24,5 cm)	Modeller E, IC, S/H: 12.0" (30,5 cm) Modeller B: 9.6" (24,5 cm)
Yükselme Yüksekliği	2.6" (6,6 cm)	2.6" (6,6 cm)
Üst Çap	Modeller E, IC, S/H: 6.25" (15,9 cm) Modeller B: 4.25" (10,8 cm)	Modeller E, IC, S/H: 6.25" (15,9 cm) Modeller B: 4.25" (10,8 cm)
Servisi Kolay Dahili Üst Parçalar	Evet	Evet

Modeller

- **700E:** Tam daire elektrikli
- **700IC:** Tam daire IC
- **700S/H:** Stopamatik veya hidroliğin birlikte kullanımıyla tam daire
- **700B:** Tam daire Seal-A-Matic™
- **751E:** Tam/Kismi daire elektrikli
- **751IC:** Tam/Kismi daire IC
- **751S/H:** Stopamatik veya hidroliğin birlikte kullanımıyla tam/kismi daire
- **751B:** Tam/Kismi daire Seal-A-Matic™

MemoryArc® İçeren Hızlı Ayarlanabilir 751 Serisi ve 551 Serisinde mevcuttur




Adım 1

Primer rotor açısını ayarlayın.




Adım 2

Tam daire sulama kapsamı için Tam/Kismi Ayar Vidasını çevirin.




Adım 3

Rotoru Ark A veya Ark B ayarına getirin ve ardından kısmi daire konumuna ayarlayın.




Tam ve kısmi daire ayarları arasında geçiş yapılırken arkın sıfırlanmasına gerek yoktur.

700 Serisi: 56' ile 79' arası (17,1 m ile 24,1 m arası)
751 Serisi: 35' ile 75' arası (10,7 m ile 22,9 m arası)





En Teknoloji

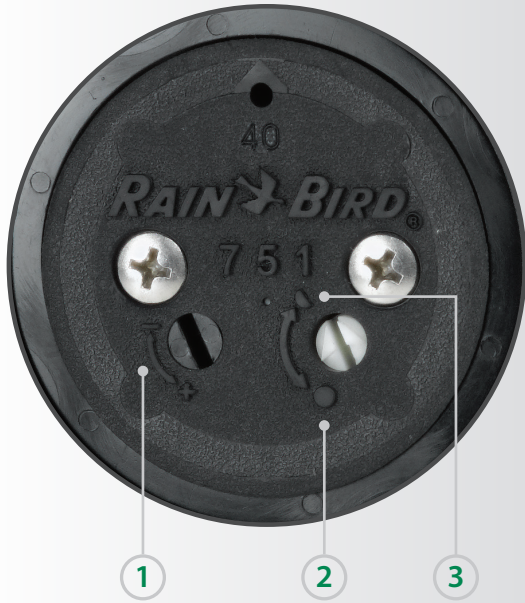

İster daha fazla performans arzu ediyor olun ister sınırlı bir su kaynağından mümkün olan en fazlasını elde etmeye çalışın Hızlı Ayar Teknolojisi, personelinizin bir vidayı çevirerek kolay ark ayarları yapmasına imkan tanır. MemoryArc iki adet kısmi daire ark ayarını muhafaza eder, böylece tam ve kısmi daire çalışması arasında saniyeler içinde geçiş yapabilirsiniz.

EAGLE™ 900/950 Serisi

En uzun fırlatma menziline sahip 900/950 serisi rotorlar geniş alanlar için güvenilir, homojen bir sulama kapsamı sunar. 900/950 yüksek performanslı nozülleri maksimum verimlilik ve sulama kapsamı için daha büyük damla boyutlarıyla daha uzun mesafelere erişmenizi sağlar.

Özellikler

	900 Serisi	950 Serisi
Yarıçap	63' ile 97' arası (19,2 m ile 29,6 m arası)	70' ile 92' arası (21,3 m ile 28,0 m arası)
Debi	21.4 ile 57.1 gpm arası (1,35 ile 3,60 l/sn arası); (4,85 ile 12,97 m³/sa arası)	19.5 ile 59.4 gpm arası (1,23 ile 3,75 l/sn arası); (4,43 ile 13,49 m³/sa arası)
Açı	Tam daire, 360°	40° ile 345° arası ayarlanabilir
Gövde Yüksekliği	13.4" (34,0 cm)	13.4" (34,0 cm)
Yükselme Yüksekliği	2.25" (5,7 cm)	2.25" (5,7 cm)
Üst Çap	7" (17,8 cm)	7" (17,8 cm)
Üst kısımdan ulaşılabilen dahili parçalar	Evet	Evet


Modeller

- **900E:** Tam daire elektrikli
- **900IC:** Tam daire IC
- **900S/H:** Stopamatik veya hidroliğin birlikte kullanımıyla tam daire
- **950E:** Kısmi daire elektrik
- **950IC:** Kısmi daire IC
- **950S/H:** Stopamatik veya hidroliğin birlikte kullanımıyla kısmi daire



900 Serisi: 63' ile 97' arası (19,2 m ile 29,6 m arası)

950 Serisi: 70' ile 92' arası (21,3 m ile 28,0 m arası)

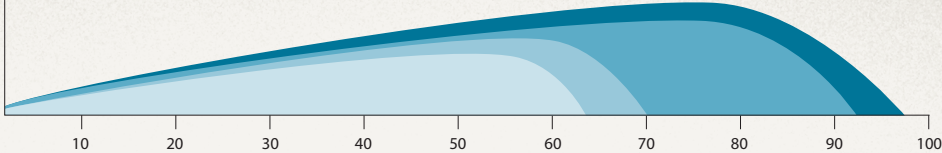



“Rain Bird'ün sevdiğim yanı kaliteli parçalar üretmesidir. Sağlamlar. Ve uzun süre dayanıyorlar. Yeniden kazanılan suyla her gün sulama yaptığımız çöl ortamında dahi rotorlarımız 15 yıldan daha uzun süredir sorunsuz çalışıyor.”

Shawn Emerson | Bitki Direktör
Desert Mountain



RAIN BIRD®

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Telefon: (626) 812-3400
Faks: (626) 812-3411

Rain Bird Teknik Servisleri
866-GSP-XPRT (866-477-9778)
(ABD ve Kanada)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85706
Telefon: (520) 741-6100
Faks: (520) 741-6117

Teknik Özellikler İçin Yardım Hattı
(800) 458-3005 (ABD ve Kanada)

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Telefon: (626) 963-9311
Faks: (626) 852-7343

rainbird.com/golf

Bizi @RainBirdGolf adresinden
takip edin 