



### 2 Kablonun Zahmetsiz Avantajları

ESP-2WIRE Kontrolör ve 2W-1 Dekoder, Rain Bird'un sınıfının en iyisi 2 kablolu deneyim mirasını 50 istasyona kadar projeler için ulaşılabilir bir platformla sürdürür. Yeni Dekoder Otomatik Adres işlevi ile 2 kablolu yola bağlı tüm dekoderler otomatik olarak bulunup istasyonlara atanarak önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

Dekoderler programlandıktan sonra ESP-2WIRE Kontrolör, tıpkı ESP-ME3 gibi programlanır. Özel kablo, kablo konektörü veya topraklama gereksinimleri olmaksızın yükleniciler artık kurulumu ve programlaması kolay tanıdık bir platformla 2 kablonun tüm avantajlarından yararlanabilirler.



#### 50 İstasyon Kapasitesi

ESP-2WIRE Kontrolör, 50 istasyona ve ana vanaya uygundur ve herhangi bir genişletme modülü eklemeyi gerektirmez.



#### Dekoder Otomatik Adresi

ESP-2WIRE Kontrolör, 2 kablolu yola bağlı dekoder adreslerini algılar ve bunları otomatik olarak istasyon numaralarına atayarak önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.



#### Basit 2 Kablolu Kurulum

Standart doğrudan gömme kablo, standart kablo konektörleri ve saha topraklama gereksinimi olmaması sistem maliyetini düşürür ve kurulumu hızlı ve kolay hale getirir.

# ESP-2Wire Kontrolör

**RAIN BIRD®**

## Mevcut En Kolay ve En Hızlı Dekoder Programlama

1. En hızlı programlama için dekoderleri adrese göre sayısal sırayla düzenleyin. Ana vana (veya, MV yoksa istasyon 1) sıradaki en düşük dekoder adresi olmalı ve en yüksek dekoder adresi, sıradaki son istasyona ait olmalıdır.
2. Dekoderleri bu sıraya göre istasyon numarasıyla etiketleyin.
3. Dekoderleri sahada bu sırayla kurun, 2 mavi kabloyu 2 kablolu yola ve siyah kabloları istasyon vanası solenoidine bağlayın.
4. Kontrolör kadranını 2 kablo ayarlarına çevirin ve ekrandaki talimatları izleyin. Tüm dekoder adresleri birkaç saniye içinde programlanacaktır.


## LNK2 ile Rain Bird Mobil Uygulaması Üzerinden Programlama

- Dünyanın her yerinden erişim için WiFi'a bağlanın veya mobil cihazınız üzerinden yerel erişim için LNK2 ile gömülü Erişim Noktasını kullanın.
- Mobil cihazınızdan tüm dekoder adreslerini programlayın, adresleri yeniden düzenleyin, dekoder durumunu görüntüleyin ve sorun giderin.

## Uyumlu Aksesuarlar



LNK2 WiFi Modülü ve bir yağmur sensörü ile birlikte kullanıldığında EPA WaterSense sertifikalıdır.

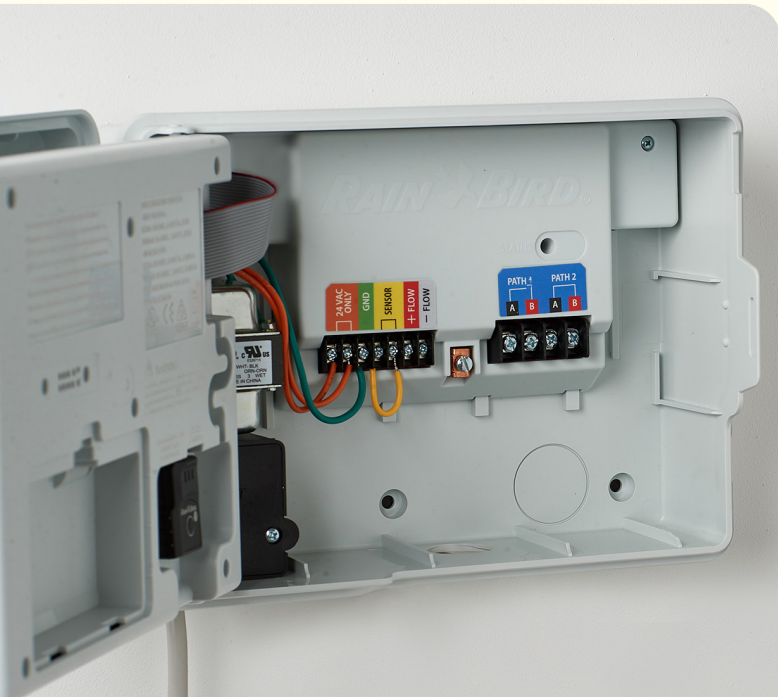

## Sorun Giderme Özellikleri

- Kontrolörün arka panelindeki Durum LED'i, 2 kablolu yolda neler olup bittiğine dair gerçek zamanlı bilgi sağlar.
- Her 2W-1 Dekoder, her bir dekoder için durum göstergesi olarak kırmızı/yeşil/mavi LED'e sahiptir.

